Kyocera FS-4020dn, CET PK2 mixing test

Tomoegawa PYU-01 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,15%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	0,61%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,34	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,35	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,33	
Закачано тонера, Toner fed	63,8 g	
Температура, Temperature	25,9 C	
Относительная влажность, Relative humidity	44%	
Результат, Summary	**Квалифицировано / Qualified**	
Tomoegawa ED-33 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	2,19%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,43%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,30	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,13	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,21	
Закачано тонера, Toner fed	43,7 g	
Температура, Temperature	23,3 C	
Относительная влажность, Relative humidity	57%	
Результат, Summary	Квалифицировано / Qualified	
Mitsubishi UT19F1 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,61%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,26%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,33	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,34	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,34	
Закачано тонера, Toner fed	52,9 g	
Температура, Temperature	23,8 C	
Относительная влажность, Relative humidity	58%	
Результат, Summary	Квалифицировано / Qualified	
Mitsubishi PK7 -> PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,74%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,34%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,31	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,36	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,32	
Закачано тонера, Toner fed	54,9 g	
Температура, Temperature	26,6 C	
Относительная влажность, Relative humidity	51%	
Результат, Summary	Квалифицировано / Qualified	
SCC KYTK360UNIV - PK2		
Максимальный уровень фона, Max BG, ASTM F2036	1,97%	Хорошо / Good
Средний уровень фона, Avg BG, ASTM F2036	1,60%	Хорошо / Good
Начальная плотность печати, Start density, ASTM F2036	1,29	
Конечная плотность печати, End density, ASTM F2036	1,34	
Средняя плотность за тест, Average density for test, ASTM F2036	1,33	
Закачано тонера, Toner fed	56,1 g	
Температура, Temperature	22,7 C	
Относительная влажность, Relative humidity	50%	
Результат, Summary	**Квалифицировано / Qualified**	

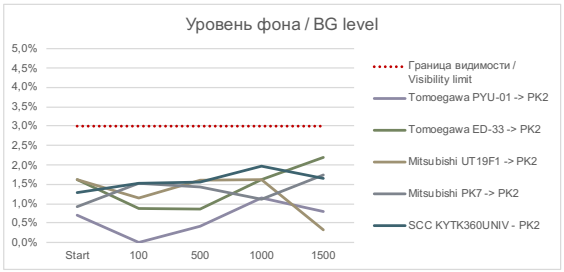

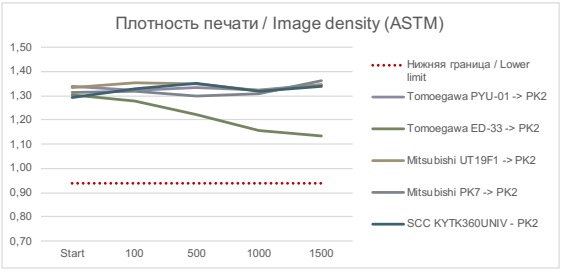

Описание и комментарии. Description and comments.