



Универсальный тонер **CET PK2** предназначен для широкой линейки принтеров и МФУ Kyocera, включая популярные машины ECOSYS M2030dn, FS-4020dn, TASKalfa 180 и многие другие. Производится на заводе крупнейшего японского производителя тонера. Фасовка в бутылки осуществляется в России.

**Ключевые особенности:**

- ✓ **Цена.** За счет больших объемов потребления по всему миру, нам удалось сократить затраты на производство и предложить потребителям качественный продукт по приемлемой цене.
- ✓ **Смешиваемость.** Для совместимых тонеров Kyocera особенно важным является работа при их смешивании с оригинальным (OEM) тонером и тонерами других совместимых производителей в блоке проявки машины. Тонеры, поставляемые компанией CET, не дают дефектов печати при смешивании со многими тонерами известных марок и, безусловно, с тонером OEM.
- ✓ **Ресурс.** Расход тонера CET близок к расходу оригинального тонера, что позволяет экономить на стоимости отпечатка. Такое преимущество важно в MPS проектах, а также будет являться весомым аргументом при выборе поставщика расходных материалов в вашу пользу в условиях всеобщей экономии.

**Доступные фасовки тонера CET PK2**


<b>CET5498</b>	Мешок, 20 кг	<b>CET5498300</b>	Бутылка, 300 г для картриджей TK-17/18/100/110/120/130/170/1140
<b>CET54981000</b>	Бутылка, 1 кг	<b>CET5498140</b>	Бутылка, 140 г для картриджей TK-160/1130

**Совместимость и заправочные веса тонера CET PK2**

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
TK-17	6000	300 г	TK-140	4000	180 г	TK-350	15000	450 г
TK-18	7200	300 г	TK-160	2500	140 г	TK-360	20000	550 г
TK-100	6000	300 г	TK-170	7200	280 г	TK-410	15000	870 г
TK-110	6000	300 г	TK-1130	3000	140 г	TK-420	15000	870 г
TK-120	7200	300 г	TK-1140	7200	280 г	TK-435	15000	870 г
TK-130	7200	280 г	TK-340	12000	400 г	TK-475	15000	520 г

\* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM.

**Результаты тестов тонера CET PK2 в лаборатории**

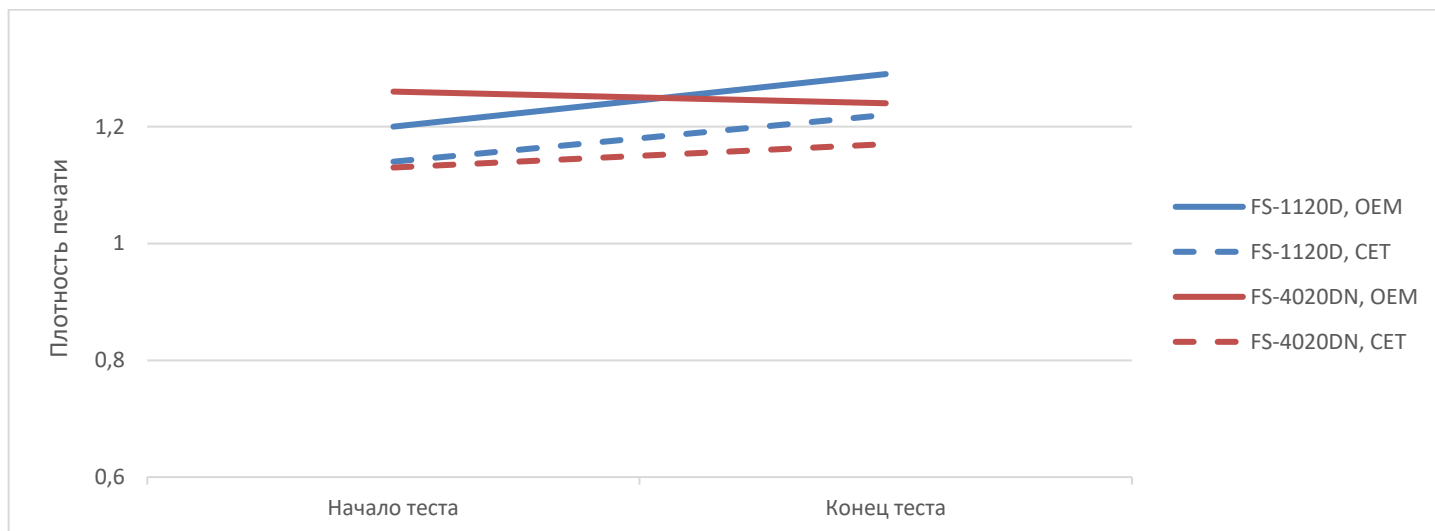

### Результаты тестов тонера CET PK2 в лаборатории

	FS-1120D		FS-4020DN	
	OEM	CET	OEM	CET
Средняя плотность печати, ASTM F2036	1,25	1,17	1,23	1,07
Средний уровень фона, ASTM F2036	0,85%	1,18%	1,10%	1,61%
Средний расход тонера, мг/стр.	32,7	31,0	26,4	20,2
Эффективность переноса	92%	87%	90%	87%

### Результаты тестов на смешивание тонера CET PK2 с тонерами других производителей

**Уровень фона при использовании тонера PK2 после тонеров других производителей без предварительной очистки блока проявки.**

